

Descripción / Description




- Para uso en repetidores y equipos móviles.
 - Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
 - Ultraplexor de 8 cavidades, 4 para Tx y 4 para Rx.
 - Resonadores helicoidales plateados de alto Q.
 - Tamaño y peso reducidos.
 - Otros tipos de conector bajo pedido.
 - Pintados en negro.
- For use in repeaters and full duplex radios.
 - Steel chassis, teflon isolators and aluminum extruded cavities.
 - 8 cavities ultraplexer, 4 units for Tx and 4 units for Rx.
 - High Q helical silver plated resonators.
 - Compact construction.
 - Other connectors by order.
 - Painted in black color.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencia / Frequency	380 -395 MHz
Impedancia / Impedance	50 Ω
Potencia máxima / Maximun power	25 W
R.O.E / V.S.W.R	< 1,5
Separación Tx-Rx / Split Tx-Rx	10 MHz
Pérdidas de inserción / Insertion loss	< 1,7 dB
Atenuación / Attenuation	> 70 dB

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Estabilidad de frecuencia / Frequency stability	20 ppm / °C
Cavidades / Cavities	8
Rango de temperatura / Temperature range	-30 ~ +60 °C
Conectores / Connectors	SMC female
Dimensiones / Dimensions	50 x 156 x 40 mm
Peso / Weight	400 g

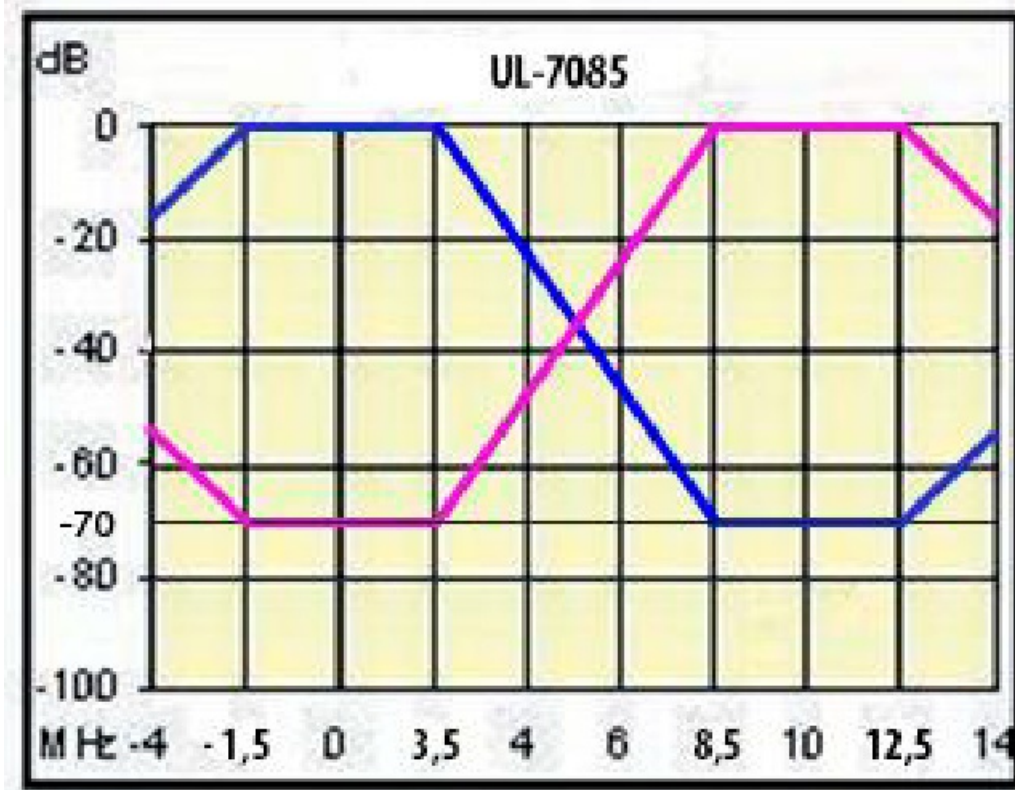

UL-7085