



## Descripción / Description


- Cavidades cuadradas en  $\lambda/4$  de 15 x 15 cm.
- Alta estabilidad con la temperatura.
- Conductor exterior de aluminio y conductor interior plateado.
- Pérdidas de inserción y atenuación ajustables.
- Fácil ajuste.
- Otros tipos de conector bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste en fábrica bajo pedido.
- $\lambda/4$  wave square cavities of 15 x 15 cm.
- High temperature stability.
- Outer conductor made of aluminum and inner conductor silver plated.
- Tunable insertion loss and isolation.
- Easy tuning.
- Other connectors by order.
- Optional in factory pre-tuned by order.

## Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencia / Frequency	375-512 MHz
Impedancia / Impedance	50 $\Omega$
Potencia máx. / Max. power	150 W
R.O.E. / V.S.W.R.	$\leq 1.5$
Pérdidas de inserción / Insertion loss	0.5 ~ 2 dB
Conectores / Connectors	N female

## Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Dimensiones / Dimension	15x15x40 cm + tuning screw
Peso / Weight	2.5 Kg
Temperatura / Temperature	-30 ~ +60 °C

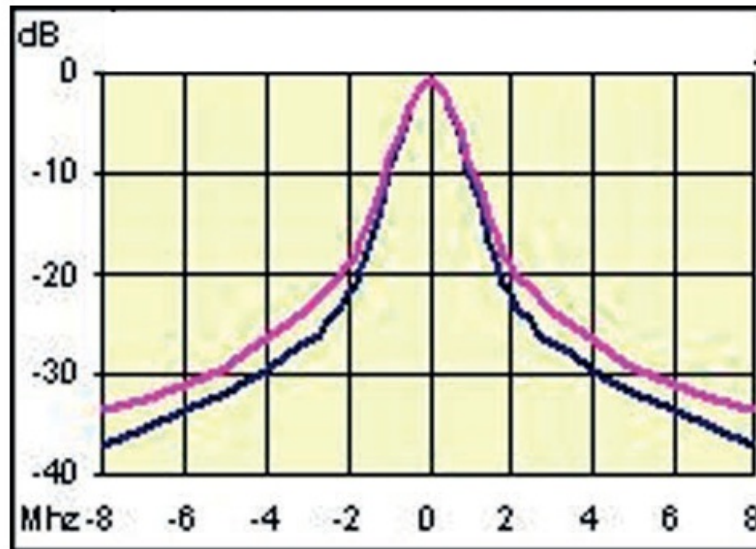

CP-70-AQ diagram